取扱説明書

ペットゲート(大)－MODEL 8647

重要：ゲート取り付け前に部品をすべて箱から出し、部品図表を参照して、ゲートとすべての構成部品の詳細を把握しておいて下さい。

部品番号	部品名	同梱数量
11326	壁用ヒンジ	1
11325	ロック用レール	1
11324	ロック用クリップ	1
11323	No.6ネジ (3.2cm長)	16

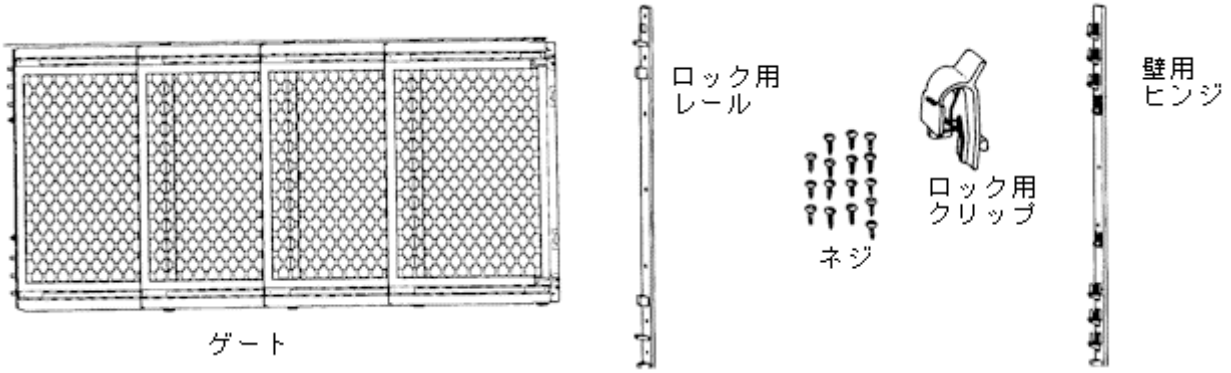

■取り付け方法

1．ゲートの向き

この商品は、ヒンジで壁に取り付けるタイプのゲートです。（ヒンジ付のドアのようにスイング作動します。）

取り付けの前に、ゲートをどちら向きにスイングさせるかを決めて下さい。（図 1 参照）

警告：階段の上をスイングする形による取り付けは絶対に行わないで下さい！

ゲートヒンジを石膏ボードや漆喰に取り付けないで下さい！

同梱されているヒンジは、木製や金属製等の固定への使用に限られます！

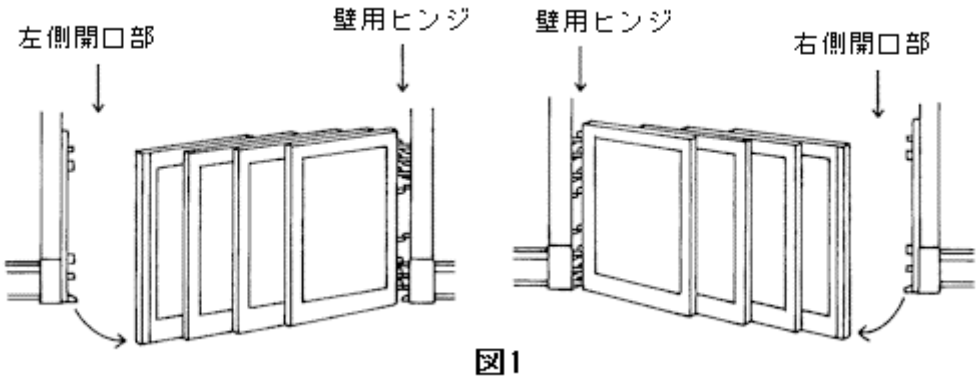

図1

2．壁用ヒンジの取り付け

ゲートのスイング方向が決まったら、壁用ヒンジを取り付けます。（ゲートがスイングする方向の逆側につけます。）
ハードフロアの床（タイル、セラミック材等）の場合、壁用ヒンジの『フット』底面は床面に接触させる形になります。
床がカーペット敷きの場合は、フット底面がカーペット繊維の上面に合うようにして下さい。（図 2 参照）
最上部のネジ穴の位置に印をつけ、ドリルで 3.2mm の下穴を開けます。壁用ヒンジを同封のネジで締めて固定させます。
同様に他のネジ穴位置に下穴を開けてから、同封のネジで壁用ヒンジを取り付けて下さい。
（図 3 参照）

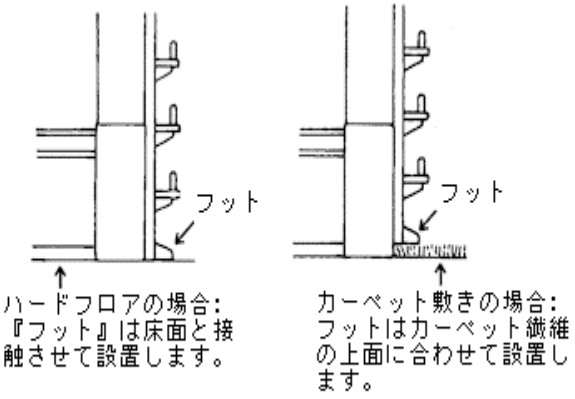

図2

3．ロック用レールの取り付け

壁用ヒンジ部の反対側にロック用レールを取り付けます。壁用ヒンジの取り付けと同様に、下穴を開けてからロック用レールを取り付けて下さい。カーペット敷きの床では、壁用ヒンジの取り付けと同様、ロック用レールのフット底面が必ずカーペット繊維の上面に合うように取り付けて下さい。（図 4 参照）

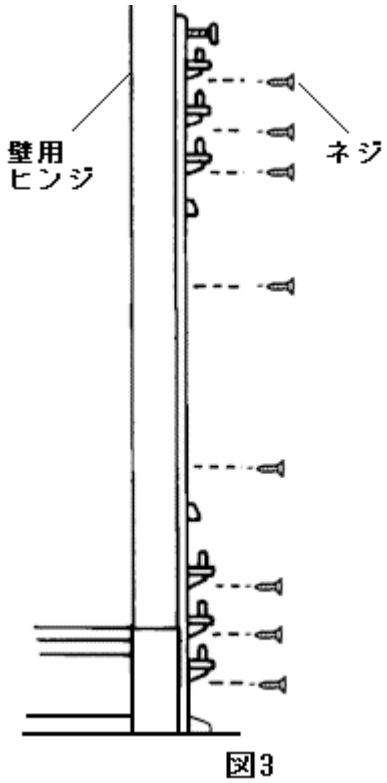

図3

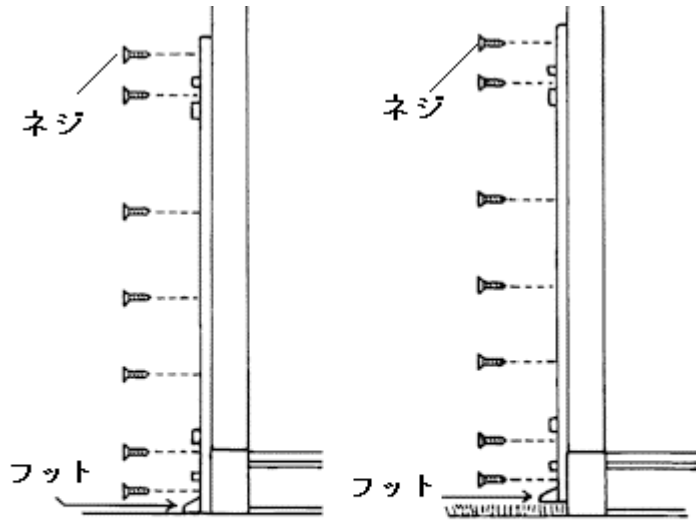

図4

4．ゲートの取り付け

ゲートのスイング方向を確認し、壁用ヒンジに取り付けます。ゲート片側の馬蹄型の輪を壁用ヒンジのピン（6 ヶ所）に合わせ、ゲートをはめ込みます。
（図 5 参照）

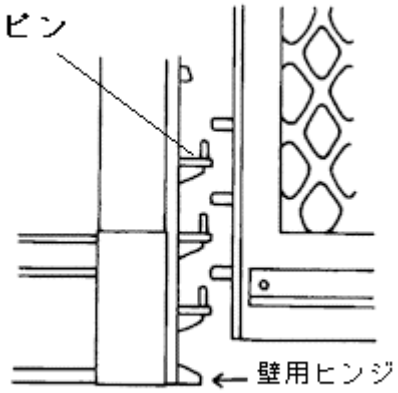

図5

ゲートが希望方向にスイングしない場合は、壁用ヒンジから取り外し、ゲートを上下逆にして、再度取り付けして下さい。（ゲートはロック用クリップを取り付ける前なら、上下どちら向きでも取り付けられます。）
壁用ヒンジからゲートを取り外すには、壁用ヒンジにある上側の方のロック用突起（図 6 参照）を押し込み、ゲートのつば部分がロック用突起から外れるまでゲートを持ち上げます。次に下側のロック用突起を押し、ゲートを壁用ヒンジから持ち上げて外します。
注意）小さな子供（ペット）がいる場合は、必ず壁側ヒンジにゲートを取り付けておき、ヒンジのピンがむき出しにならないようにして下さい。

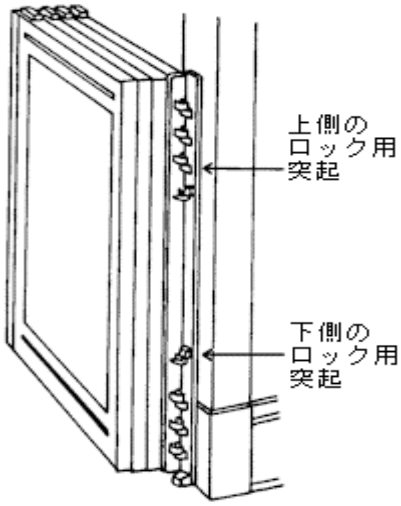

図 6

ゲートが希望方向にスイングするようになったら、ロック用クリップをゲートの開口側上部に取り付けます。
（図 7 参照）
構造上、ロック用クリップは非常に取り外しにくくなっております。

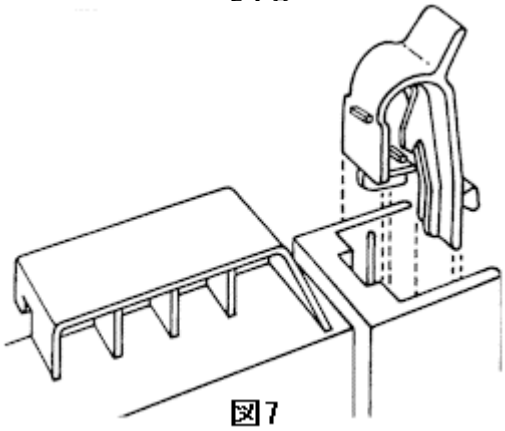

図7

■ゲートの操作

ゲートを操作するには、ロック側の端がロック用レールに届くまでスライドさせて閉めて下さい。
ゲート端をロック用レールと並べて（図 8 参照)、ゲートをやや持ち上げて、結合ペグがロック用レールの上下開口部に入るようにします。ゲート端を所定位置に押し入れます。ロック用クリップがロック用レールに噛み合った時点で扉がロックされます。（図 9 参照）

注意：必ず結合ペグの上下両方が所定位置に入っていることを確認して下さい。ゲートのロック側端は、ロック用レールと正しく噛み合っていれば持ち上がらないようになっています。

ゲートのロックを解除するには、ロック用クリップを親指で押し込んでゲートを引き上げて下さい。（図 10 参照）

ゲートを掃除のため取り外す場合は、『4．ゲートの取り付け』に記載の手順に従って取り外して下さい。
洗浄には、家庭用の中性洗剤を使用して下さい。

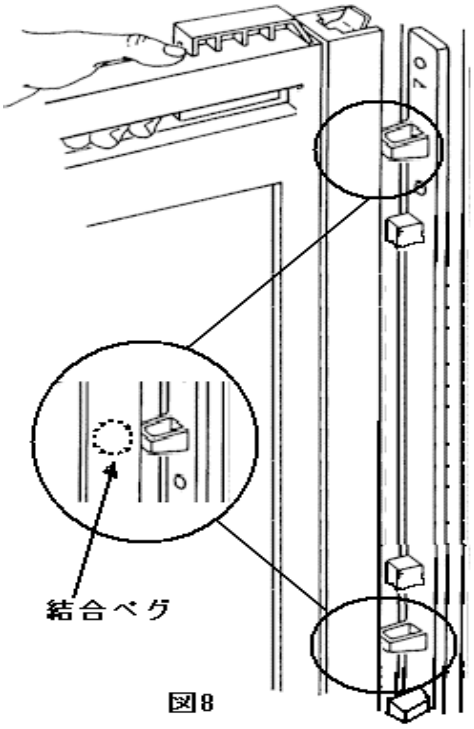

図8

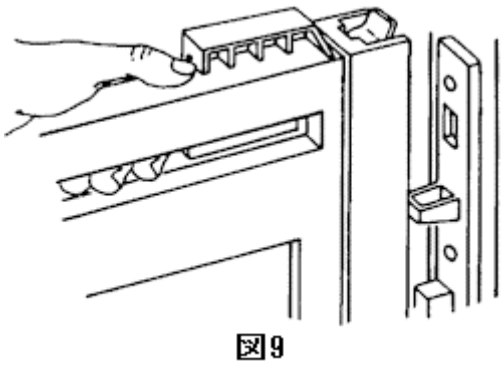
図9

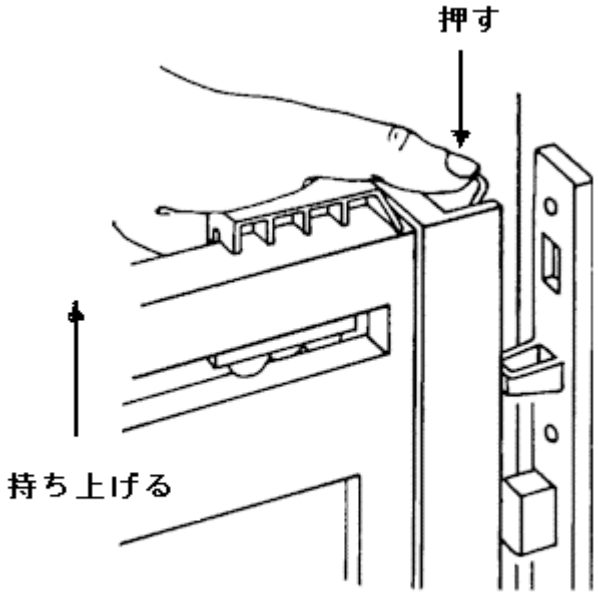

図10

警　告

*ケガや死に至る事故を避けるため、正しくゲートを取り付け、取扱説明書に従ってご使用下さい。
*子供(ペット)がゲートを乗り越えたり、ゲートを外したり、開けたりすることは絶対にしないで下さい。
*ゲートの網目で指等をはさまないように、取り扱いにはご注意下さい。
*この製品により、すべての事故が回避できる訳ではないことをご承知下さい。
*使用中は子供(ペット)から目を離さないで下さい。
*子供(ペット)がいない側に施錠装置(ロックハンドル)がくるように設置して下さい。
*この製品は 6 ヶ月～24 ヶ月のお子様（体重 10kg 以下のペット）を対象に設計されています。
*破損する恐れがあるため、4.4℃を下回る環境下では、ゲートを使用しないで下さい。
*部品の種類に関わりなく、欠損や破損が認められる場合は使用を中止して下さい。
*締め具部分はすべて定期的に点検し、確実にしまっていることを確認して下さい。
*このゲートは、開口が 56cm から 158cm の場所でご使用になれます。
*同梱の金物類は、木製や金属製等の固定可能な場所に使用するものです。

North States Industries, Inc.　（ノース ステイツ インダストリーズ）
1507 92nd Lane N.E.,Blaine, MN55449-4334
TEL: 1-763-486-1754・FAX :1-763-486-1763
www.northstatesind.com

2005.11.16